



PRZETWORNICA NAPIĘCIA PU-200

12V / 24V 200W




Napięcie wejściowe [VDC]:	10÷24
Napięcie wyjściowe [VDC]:	24
Moc [W]:	200
Maksymalny prąd wyjściowy ciągły [A]:	8
Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:	14
Zabezpieczenie uszkodzeniowe:	15
Zabezpieczenie termiczne:	NIE
Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania [V]:	NIE
Pobór prądu bez obciążenia:	<20mA
Zakłócenia na wyjściu:	<50mV
Zakłócenia na wejściu:	<50mV
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna:	NIE
Sprawność:	92%
Chłodzenie:	Pasywne
Wyprowadzenia:	Złącze M4
Obudowa:	Aluminium
Ochrona IP67 :	NIE
Wymiary DxSxW [mm]:	135x88x50
Waga [g]:	450
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	2002401

- podwyższające napięcie
- możliwość łączenia równoległego
- dostępne inne zakresy napięć wyjściowych na zamówienie



TYP. CURRENT LIMITED CURVE

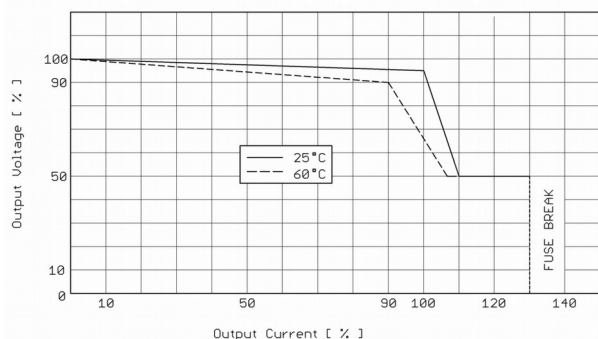

PU series

ISO 9001



MADE IN POLAND